

АДМИНИСТРАЦИЯ
САЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЮКАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2023 г.
с.Сажино

№ 31

Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения Тюкалинского МР Омской области на 2023-2027 годы»

Руководствуясь статьями 4 и 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на 2023-2027 годы, Федеральным законом №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сажинского сельского поселения, Администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения Тюкалинского МР Омской области на 2023-2027 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области» и разместить на официальном сайте сельского поселения.

Глава Сажинского сельского поселения



В.А. Меркулов

Схема водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1. Общие положения -----	3
1.1 Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения -----	3
1.2. Основные принципы, цели и задачи развития систем водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения -----	4
1.3. Термины и определения -----	5
1.4. Краткая характеристика Сажинского сельского поселения -----	6
2. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	10
2.1. Определение противопожарных расходов-----	12
2.2. Свободные напоры -----	12
3. Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Сажинского сельского поселения -----	12
4. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Сажинского сельского поселения -----	14
Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в поселении-----	15
1.1. Проектные решения -----	15
1.2. Источники водоснабжения, схема водоснабжения -----	15
Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в поселении -----	19
2.1. Проектные решения -----	19
Раздел 3. Гарантирующая организация -----	21
РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ объектов централизованных систем водоснабжения в поселении -----	22
4.1 Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения – -----	22
4.2. Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения -----	24
4.3. Рекомендации по водоподготовке -----	25
Раздел 5. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение -----	29
6. Графическая часть-----	29

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжение Администрации Сажинского сельского поселения «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения за период 2015 года и на 2016 год, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сажинского сельского поселения, Генеральный план поселения.

1. Общие положения

1.1. Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения — это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в [инвестиционную программу](#) водоснабжающей организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий [тариф](#) организации [коммунального комплекса](#), оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

1.2. Основные принципы, цели и задачи развития систем водоснабжения и водоотведения Сажинского сельского поселения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей Сажинского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения и ГВС;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;
- определение прогнозных запасов подземных вод затруднительно, в связи с тем, что большинство разведанных источников являются не утверждёнными. Наиболее точные данные могут быть получены только в результате разведочных работ, которые и определяют возможность удовлетворения потребности в воде питьевого качества;
- обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий;
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;
- за последние годы ухудшилось водоснабжение сельского населения района. В целом по району (по микробиологическим показателям) качество питьевой воды не в полной мере соответствует нормативам. Низкое качество питьевой воды связано с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей и шахтных колодцев;
- зоны санитарной охраны подземных водозаборов, как правила не соблюдаются: отсутствуют ограждения 1 пояса (зона строгого режима), 2 пояса (зона ограничений), 3 пояса (зона наблюдений). Однако существенную часть существующих водозаборов составляют такие, у которых даже отсутствует территория для создания ЗСО 1 пояса.
 - обеспечение жителей с. Сажино водой хозяйственно-питьевого назначения с требуемыми показателями качества;
 - строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения
 - с. Сажино;
 - способы достижения поставленных целей:
 - - реконструкция существующих водозаборных узлов;
 - - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;
 - - реконструкция существующих водопроводных сетей;
 - - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
 - - установка приборов учета у поставщиков и у потребителей;
 - - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем

трубопроводе необходимого диаметра.

1.3. Термины и определения

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

Централизованная система коммунального водоснабжения - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для транспортировки и передачи абонентам воды в системе водоснабжения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных вод.

1.4. Краткая характеристика Сажинского сельского поселения

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В состав Сажинского сельского поселения входит 3 населенных пункта: с. Сажино, д. Красный шар, д. Шипачи. Население поселения на 01.01.2023 года составляет 763 человека, из них:

	мужчины	женщины
Сажино	317	345
Красный шар	36	45
Шипачи	9	11
Всего	362	401

Демография

Родилось 6 человек

Умерло 13 человек

Миграция

Прибыло 12 человек

Убыло 20 человек

Местонахождение

Расстояние до областного центра – 151 км, до районного центра – 13 км. С районным центром и городом Омском связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет. На территории поселения имеется 8 км асфальтированной улично-дорожной сети.

Поселение находится на севере Омской области, на территории поселения нет рек, имеются озера, месторождений полезных ископаемых нет. Имеется 1 водозаборная скважина, 3 колодца, вода используется для сельскохозяйственных целей, поение скота и бытовых нужд.

Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 24 553 га – 142646 га земли сельскохозяйственного назначения, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать животноводство.

Питьевая вода завозится в полном объеме. Для технических нужд имеется 3 колодца общего пользования. Газифицирована блок – модульная котельная отапливающая объекты социальной сферы, газифицирована 245 квартира граждан, работа по газификации жилья продолжается, котельная Администрации Сажинского сельского поселения переведена на индивидуальное автономное газовое отопление.

Сельское хозяйство

На территории поселения имеется 289 личных подсобных хозяйств.

Виды и группы скота			
1.	Крупный рогатый скот - всего:	67	
	В т.ч. коровы	31	
	телки	16	
	нетели		
	бычки	20	
2.	Свиньи - всего:		
	в т. ч. свиноматки		
3.	Овцы - всего:	87	
	в т.ч. матки и ярки старше года	36	
4.	Козы - всего:		
	в т.ч. козоматки от 1 года и старше		
5.	Лошади - всего	1	
6.	Птица - всего	410	
7.	Пушные звери клеточного содержания - всего		
9.	Пчелосемьи		
10.	Другие виды животных (вид)		

Молокосдатчиков – 19 человек. Излишки другой сельхозпродукции (мясо, молоко, сметана, масло животное, овощи) реализуются у закупщиков, внутри поселения, на рынке г. Тюкалинска.

Сельское поселение занимает площадь 24 553 га

Пашни – 7700 га

Сенокосов – 3549 га.

Основные показатели социально-экономического развития

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по кругу крупных и средних организаций), рублей	17868
Численность населения, зарегистрированных в органах социальной защиты населения в качестве малообеспеченных граждан, в % от общей численности населения	11
Зарегистрированное число безработных (на конец года), человек	14
Уровень безработицы, в % к экономически активному населению	10,1
Количество общеобразовательных школ, единиц	1
Численность учащихся, человек	78
Численность учителей, человек	15
Количество учреждений здравоохранения, единиц	2
в том числе:	
сельская участковая больница	-
сельских врачебных амбулаторий	-
фельдшерско-акушерских пунктов	2
Количество врачей	-

Занятость.

Трудовые ресурсы поселения составляют 482 человека или 55,7 % от общей численности, в том числе молодежь до 30 лет – 22 % от общей численности трудовых ресурсов.

Численность наиболее активной возрастной группы 35 – 45 лет составляет 89 человек, или 11 % от общей численности трудовых ресурсов.

Из 502 человека трудоспособного населения в экономике занято 125 человек, или 15,9% экономически активного населения.

Официально зарегистрированных безработных на территории поселения 76 человек или 9,6%. Население занято в личных подсобных хозяйствах.

Образование

На территории сельского поселения находятся 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение.

№ п/п		Число учащихся	Факт. число мест	Кол-во педагогических работников
1	МОУ Сажинская СОШ	78	200	15

Сажинский детский сад

№ п/п	показатели	Единица измерения	количество
1	Число детей	человек	15
2	Факт. число мест	человек	25
3	Число воспитателей	человек	2

Здравоохранение

На территории Сажинского сельского поселения находится три фельдшерско-акушерских пунктов.

№ п/п	показатели	Единица измерения	количество
1	Фельдшерско-акушерский пункт	единиц	2
2	Число медицинских работников	единиц	2
3	Потребность в пополнении кадров	единиц	-

Культура, физическая культура и спорт.

На территории поселения большое внимание уделяется развитию спорта.

Из учреждений культуры на территории поселения действуют две библиотеки: сельская и школьная.

На территории поселения находятся четыре плоскостных сооружения для занятий физкультурой и спортом (футбольное поле, волейбольная площадка, две детских игровых площадки).

Также в поселении созданы условия для массового отдыха жителей и организованы места массового отдыха населения – это Дом Культуры, где проводятся массовые праздники.

Транспорт и связь

Автобусное обслуживание населения осуществляется автобусами Тюкалинского автотранспортного предприятия. По территории Сажинского сельского поселения 2 раза в день проходят автобусы сообщением Тюкалинск-Сажино, обеспечено автобусное обслуживание всех населенных пунктов, из которых люди могут приехать в районный центр и вернуться домой.

На территории поселения созданы условия для обеспечения жителей услугами связи – это ОАО «Ростелеком» Омский филиал, имеется мобильная связь и Интернет, установлены 2 таксофона. Стационарными телефонами оборудованы 6 организаций и 79 квартир.

2. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 70 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;
- 120 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;
- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);
- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Сажинского сельского поселения на расчётный период составляет: 143,0 м³/сут.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения. Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в существующем жилом фонде.

№ П/П	Наименование населенного пункта	Население чел. 1. <u>многоквартирная застройка</u> 2. <u>усадебная застройка</u>	Норма водопотребление л/сут*чел ХВС	Норма водопотребление л/сут*чел ГВС	Расходы воды, м ³ /сут	
					среднесуточные	Максимально суточн. К=1,2

1	<i>Сажинское</i>	866 чел.	120		105,24	126,29
2	<i>С П</i>			25	21,93	26,31
Итого:					127,17	152,6

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в предприятиях и организациях.

№ П/П	Наименование населенного пункта	Предприятия и организации Сажинского поселения	Норма водопотребление л/сут.ХВС	Норма водопотребление л/сут. ГВС	Расходы воды, м ³ /сут	
					среднесуточные	Максимально суточн. К=1,2
1	<i>Сажинское С П</i>	Бюджетная сфера (36чел.)	20		0,72	0,86
				15	0,54	0,65
Прочие предприятия (29чел.)		20		0,58	0,69	
			15	0,44	0,53	
3		Сельское хозяйство и ЛПХ (271 чел.)	30		8,13	9,76
				20	5,42	6,50
Итого:					15,83	18,99

2.1.Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов $q = 2,5$ л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

$$Q_{\text{пожарн.}} = 50 + 2,5 = 52,5 \text{ л/с.}$$

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет $52,5 \times 3 \times 3,6 = 567$ куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных

сооружений. На территории поселения необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

2.2.Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами (пожарные гидранты отсутствуют).

3.Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Сажинского сельского поселения

В Сажинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоснабжения, в остальных же населенных пунктах сельского поселения – децентрализованные (локальные) системы водоснабжения или шахтные колодцы.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в данное время, в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Обеспеченность жилищного фонда Сажинского сельского поселения централизованной системой водопровода - около 1%.
канализации - около 1%.

Степень инженерного обеспечения сельского поселения очень низкая. В большинстве населенных пунктов сельского поселения действуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий).

Основное загрязнение поверхностных водных объектов района происходит в результате сброса в них сточных вод промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными предприятиями.

В сельском поселении большое количество водопользователей сбрасывают загрязненные сточные воды в ПВО без какой-либо очистки.

В Сажинском сельском поселении и ряде населенных пунктов поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного содержания железа и фтора, которое

являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Часть артскважин и водопроводных сооружений находятся в аварийном состоянии. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения с. Сажино осуществляется из существующей скважины глубиной 110 метров пробуренной в 2005 году и шахтного колодца глубиной 14 метров откуда производится разбор воды населением на хозяйственные нужды. Численность населенного пункта с. Сажино 738 человек. Качество воды из скважины и шахтного колодца не контролируется. Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 1 раз в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Водоснабжение других населенных пунктов Сажинского сельского поселения осуществляются частными колодцами и скважинами глубиной 10 – 20 метров.

Практически население Сажинского сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной, доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям около 50%

4. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Сажинского сельского поселения

Водоснабжение

- Реконструкция существующих водоводов нуждающихся в замене, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. Всего около 7,2 км всей протяженности водопроводной системы. Сети водопровода применять из чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.
- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.
- оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- бурение 2-х артскважин в населенных пунктах Сажинского сельского поселения.
- строительство насосных перекачивающих станций в количестве 2-х шт. в населенных пунктах Сажинского сельского поселения.
- устройство резервуаров накопителей в количестве 2-х шт. в населенных пунктах Сажинского сельского поселения (в том числе и для пожарных целей).
- строительство насосно – фильтровочной станции в с. Сажино.
- произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.
- строительство водопроводной сети централизованного горячего водоснабжения для объектов бюджетной сферы в населенном пункте с.Сажино всего 0,9 км.
- установка бойлерной станции для ГВС марки Гейзер 250Б производительностью 950л/час в населенном пункте с. Сажино 1 шт.
- наружное пожаротушение планируется осуществлять от пожарных гидрантов, планируемых на водопроводной сети в с. Сажино в количестве 4 шт., строительство пожарного резервуара емкостью не менее 150м³.

Водоотведение

- разработка программы обеспечения поселка централизованной самотечной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных пунктах Сажинского сельского поселения (в простейшем варианте)
- строительство ливневой канализации (в простейшем открытом варианте) и очистных сооружений в населенных пунктах Сажинского сельского поселения.

Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в поселении

1.1. Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Сажинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.2. Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Система водоснабжения сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2022 годы предусматривает проектирование горячего водоснабжения, строительство водопроводной сети для ГВС, строительство бойлерной станции. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водопотребление в Сажинском сельском поселении на расчетный срок составит 143,0 м³/сут. Данная величина является ориентировочной и будет уточнена на дальнейших стадиях проектирования.

Двухэтажные и двухквартирные здания планируется оборудовать внутренним водопроводом, в зоне индивидуальной жилой застройки сохраняется водоснабжение от водоразборных колонок.

Внутренним водопроводом оборудуются все производственные, административные здания и здания культурно-бытовых и лечебно-профилактических учреждений.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и расширение существующих подземных водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Водоснабжение вновь проектируемых жилых кварталов необходимо решать от общей системы согласно техническим условиям, с прокладкой уличных кольцевых сетей квартала с установкой пожарных гидрантов.

Схемы водоснабжения Сажинского сельского поселения рассмотреть по зонам предложенного освоения.

Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет выглядеть:

Источник водоснабжения – подземные воды

1). для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины с погружными насосами;
- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;
- водонапорная башня или подземный контррезервуар;
- очистные сооружения;
- пожарные открытые водоемы.

2). для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

- водозаборные скважины с погружными насосами;
- сборный подземный резервуар;
- насосная станция II-го подъема;
- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;
- водонапорная башня или подземный контррезервуар;
- очистные сооружения;
- открытые пожарные гидранты.

Водоснабжение зон отдыха планируется осуществлять от близлежащих систем централизованного водоснабжения, в случае отсутствия таковых – от подземных источников водоснабжения с проведением мероприятий по водоподготовке.

Сельскохозяйственные зоны планируется обеспечивать водой:

- Для хозяйственно-питьевых нужд от подземных источников водоснабжения;
- Для нужд животноводства возможны варианты водоснабжения от поверхностных источников и от подземных с возможностью использования минерализованных вод.
- Для нужд орошения и поливки – поверхностные источники.

Для более экономного расходования водных ресурсов поселения проектом предлагается оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды. Необходимо устанавливать локальные фильтры доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- первого — строгого режима. В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).
2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.
3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.
4. Отсутствие современных технологий водоочистки.
5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Трассировка водоводов и разводящих сетей планируется ниже глубины промерзания.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют для Сажинского сельского поселения

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);
- на внутреннее – $2 \times 2,5 \text{ л/с} + 2 \times 5 \text{ л/с} = 15 \text{ л/с}$ (крупные здания)

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения села Сажино, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать поочередно действующие артезианские скважины в режиме одна – рабочая одна - резервная, производительностью не менее 5, 0 м³/час каждая. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт существующих артезианских скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;
- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории села Сажино Ø110÷40мм;
- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В целях обеспечения водопроводной водой население сельского поселения проектом предусмотреть строительство водонапорной башни (V=25 куб. м, H=18м).

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующую водонапорную башню (V= 25 куб. м H=18 м).

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения села Сажино планируется от противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 100 куб. м. и пожарных гидрантов расположенных на водопроводной сети. Резервуары оснастить водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНИП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Паспорта и схемы водоснабжения Сажинского сельского поселения прилагаются.

Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в поселении

2.1. Проектные решения

Существующее положение

Сельские населенные пункты не имеют централизованной канализации. Население нечистоты собирает в выгребную канализацию, которая основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой - рекомендуется, предусмотреть на перспективу строительство отдельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки будут собираться и отводиться на котлованы испарители, большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Проектные предложения

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м³ стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м³/сутки, «ТОП-АС-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м³/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;
- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;
- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;
- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 100-150 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Раздел 3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения и водоотведения.

На момент разработки схемы водоснабжения организации, наделённой статусом гарантирующей организации, в рассматриваемом поселении не было. Также в администрацию не было подано ни одной заявки на определение статуса гарантирующей организации. На основании п. 2 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.11 «О водоснабжении и

водоотведении» [2], статусом гарантирующей организации может быть наделена организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирует водопроводные и (или) канализационные сети, и если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В с. Сажино настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается в качестве гарантирующей организации определить Администрацию Сажинского сельского поселения, т.к. других предложений не поступило.

Гарантирующая организация обязана заключить договор водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Другие обязанности гарантирующей организации определены положениями ст.12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [2].

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Все эксплуатирующиеся объекты централизованных систем водоснабжения должны обеспечивать качественное и надежное снабжение населения питьевой водой, в соответствии с действующим законодательством и требованиями санитарных норм. В существующей системе централизованного водоснабжения предлагаются к реализации мероприятия, которые рекомендуется выполнить в течение первых двух лет от даты утверждения настоящей Схемы водоснабжения.

4.1 Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения:

1. Замена водонапорной башни;
2. Замена существующего бака запаса воды;

Здание водонапорной башни находится в ветхом состоянии, имеются повреждения стен и кровли, расслоение фундамента. Стенки бака запаса

воды повреждены наружной и внутренней коррозией. Из-за малого водоразбора вода в баке застаивается, на стенках и днище образуются механические и биологические отложения. Во избежание появления в воде болезнетворных бактерий, эксплуатирующая организация обязана ежемесячно выполнять необходимые мероприятия по очистке, промывке и обработке внутренней поверхности бака с его полным опорожнением. Невыполнение указанных мероприятий при отсутствии системы обеззараживания (дезинфекции) воды может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Необходимость обеззараживания (дезинфекции) подземной воды определяется органами санитарноэпидемиологической службы при выполнении регулярного контроля качества питьевой воды, в соответствии с установленными правилами.

В существующем состоянии, при незначительных расходах воды в системе централизованного водоснабжения, рекомендуется рассмотреть следующий вариант реконструкции: устройство бака меньшего объема в комплексе с мембранным баком и подкачивающим насосом вместо строительства новой водонапорной башни. Необходимый объем бака запаса $V = 2.0 \text{ м}^3$, объем мембранного бака $V = 0.1 \text{ м}^3$.

Принцип работы предлагаемой схемы: вода из скважины глубинным насосом подается в основной бак запаса, откуда перекачивается насосом в мембранный бак, затем поступает к потребителям. При этом нет необходимости в установке бака запаса на 10-метровой высоте для обеспечения статического напора воды. Необходимый динамический напор будет создаваться работой перекачивающего насоса.

Мембранный бак состоит из двух камер - воздушной и водяной, разделенных каучуковой перегородкой. Вода закачивается в водяную камеру, при этом объем воздушной камеры уменьшается, а давление в ней увеличивается. Когда давление превысит допустимую отметку, насос отключится до тех пор, пока снова не упадет давление в результате водоразбора.

3. Организация учета количества поднимаемой артезианскими скважинами воды и воды, передаваемой потребителям.

Для контроля водопотребления и снижения утечек большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.

Установка приборов учета вырабатываемых и потребляемых энергоресурсов позволяет обеспечивать рациональное и экономное их

расходование, своевременное обнаружение и ликвидацию утечек на сетях и у потребителей. Установка средств измерений, внедрение мероприятий по водосбережению позволяет, как показывает практика, снизить объемы водопотребления в жилищном фонде на 15-25%. Кроме того, сокращение водопотребления снижает нагрузку на водопроводные сооружения, канализационные сети и очистные сооружения, повышает качество их работы, позволяет увеличить зону обслуживания населения действующими системами водоснабжения и канализации без их расширения и нового строительства. 4. Замена ветхих участков водопроводной сети от водонапорной башни до потребителей.

При замене изношенных стальных водопроводных труб для повышения качества и надежности водоснабжения предлагается использовать трубы из современных полимерных материалов. Строительство и реконструкция водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными металлическими трубами.

Полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ перед стальными: длительный срок безаварийной эксплуатации, экологическая безопасность - они нейтральны к химически агрессивным свойствам почв, не зарастают отложениями изнутри, не подвержены коррозии и размножению бактерий. Благодаря особым свойствам полиэтилена, внутренняя поверхность трубы со временем становится более гладкая, и скорость течения жидкости в таких трубах выше, чем в стальных, что увеличивает их пропускную способность и снижает риск застоя и замерзания воды. Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. При замерзании воды внутри трубы ее поверхность не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.

Небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж, снижаются трудозатраты и время на укладку и сварку труб. Широкий диапазон выпускаемых сегодня напорных полиэтиленовых труб позволяет выбрать трубы необходимого диаметра и толщины стенки с учетом расчетного давления в водопроводе. Для определения требуемых параметров разработан межгосударственный стандарт для напорных труб из полиэтилена ГОСТ 18599-2001.

4.2. Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения:

Организация работы системы водоснабжения играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственнопитьевого водоснабжения.

Для обеспечения качественного, надежного водоснабжения в процессе эксплуатации системы необходимо постоянно осуществлять следующие мероприятия:

- своевременное и качественное выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования и сооружений системы водоснабжения;
- систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого водоснабжения;
- регулярный технический осмотр сооружений, оборудования и водопроводных сетей;
- учет и анализ количества забираемой из источников питьевого водоснабжения и передаваемой потребителям воды;
- постоянный контроль качественных показателей питьевой воды;
- устранение в кратчайшие сроки аварий и их последствий, анализ причин их возникновения и развития с целью предупреждения повторения в будущем;
- применение водопроводных труб из некорродирующих материалов, а также труб с внутренним антикоррозионным покрытием;
- модернизация оборудования системы водоснабжения;
- применение новых методов ремонта и эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения;
- применение во внутридомовых водопроводных сетях новой, водосберегающей арматуры, квартирных водосчетчиков.

4.3. Рекомендации по водоподготовке:

Для того, чтобы обеспечить население доброкачественной питьевой водой, необходимо строго соблюдать санитарные требования при устройстве и эксплуатации всех сооружений водопровода, а также выполнять рекомендации органов санитарного надзора по обеззараживанию воды (Порядок обеззараживания водопроводной воды и дезинфекции водопроводных сооружений при центральном водоснабжении установлен

Инструкцией № 723а- 67).

Обеззараживание питьевой воды — это удаление из воды болезнетворных микроорганизмов. Существует несколько способов обеззараживания: термический (кипячение), химический (хлор, озон), олигодинамический (воздействие ионов благородных металлов) и физический (ультразвук, ультрафиолетовые лучи).

1. Озонирование — наиболее перспективный метод обеззараживания питьевой воды. Воздух, проходящий через озонатор, подвергается воздействию электрического разряда высокого напряжения, благодаря которому значительная часть кислорода воздуха (O_2) превращается в озон (O_3). Из озонатора воздух, обогащенный озоном, направляется в резервуары, где смешивается с водой, подлежащей обеззараживанию. Обеззараживающее действие озона связано с раскислением молекулы озона и отдачей атома кислорода, что сопровождается появлением в воде окислительного потенциала, значительно более высокого, чем при хлорировании. При контакте с водой в течение 8—15 мин. количество O_3 , необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения, состава и свойств воды и колеблется от 1 до 6 мг/л и более. Для достижения надежного эффекта обеззараживания доза остаточного озона в воде должна на 0,3—0,5 мг/л превышать озонопоглощаемость воды. Избыток озона в воде не вызывает неприятных запахов и привкуса в воде; наоборот, озонирование весьма существенно улучшает ее органолептические свойства. Поэтому с гигиенической точки зрения озонирование является одним из лучших методов обеззараживания.

Недостатки метода: большой расход электроэнергии, сложность аппаратуры, необходимость квалифицированного технического надзора, значительные материальные затраты.

2. Олигодинамическое воздействие на воду ионами тяжелых металлов - меди, серебра, - основано на их способности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях. Метод дорогостоящий, практическое применение находит для обеззараживания воды в плавательных бассейнах.

Физическое воздействие - обработка ультрафиолетовыми бактерицидными лучами. В качестве источников бактерицидного излучения используют ртутно-кварцевые лампы высокого давления и органо-ртутные лампы низкого давления. Метод требует приобретения и обслуживания специального оборудования, а в дальнейшем и его утилизацию. Широкого применения не в системах водоснабжения не нашел.

Хлорирование — наиболее распространенный способ обработки питьевой воды. На сегодняшний день на многих станциях водоподготовки используют жидкий или газообразный хлор (в качестве альтернативы - гипохлорид натрия). Когда антисептик попадает в воду, образуется смесь хлорноватистой и соляной кислоты:

$$\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HOCl} + \text{HCl}$$

Затем хлорноватистая кислота диссоциирует, образуя ионы гипохлорита, которые и обладают бактерицидными свойствами.

Для достижения обеззараживающего эффекта необходимы определенная доза хлора и достаточная длительность контакта его с водой. Обеззараживание воды хозяйственно-питьевого назначения раствором гипохлорита натрия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласно которым содержание свободного остаточного хлора в воде после резервуаров чистой воды должно быть 0,3-0,5 мг/л, необходимое время контакта - не менее 30 минут. Концентрация связанного (остаточного) хлора должно быть в пределах 0,8-1,2 мг/л, время контакта не менее 60 минут. В отдельных случаях, при наличии эпидемиологического риска, по указаниям контролирующих органов, допускается повышенная концентрация остаточного хлора в воде.


Преимущество метода: простота технологии, эффективность хлорирования при соблюдении технологии, одновременное окисление содержащего в воде железа и марганца, попутное удаление неприятного привкуса и запаха воды, предотвращение роста водорослей и биообрастания поверхностей, сравнительно высокая экономичность по сравнению с другими методами.

Метод хлорирования имеет и свои недостатки: необходимость тщательной дозировки хлора, так как даже небольшое уменьшение дозы резко снижает эффективность обеззараживания питьевой воды, а превышение дозы придает воде запах хлора; возможность появления специфических хлорфенольных запахов; необходимость соблюдения строгих мер безопасности из-за токсичности хлора, повышенные требования к условиям хранения и транспортировки. Установки и аппараты для дозирования хлора (или его соединений), добавляемого к воде требуют размещения в специальном помещении или в отдельном здании — хлораторной, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции.

Ниже рассмотрены несколько способов хлорирования (дезинфекции) воды:

Хлорирование воды газообразным хлором

Реагент подается через специальный дозатор. Газ подается под большим давлением в среде азота по трубам. В случае аварии подобная конструкция позволяет быстро нейтрализовать хлор.

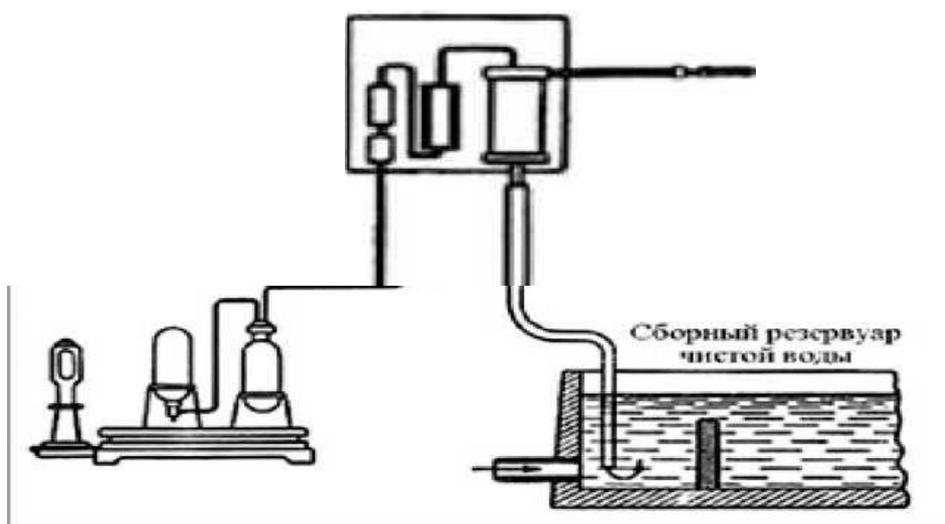

Раздел 3. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

3.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Сажинского сельского поселения, т.е. на период до 2027 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Сажинского сельского поселения на 2023-2027 годы.

3.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения в 2023-2027 гг.

№ п/п	Адрес объекта/ мероприятия	Ед. изм.	Цели реализации мероприятия	Объемные показатели	Инвестиционный период (объемные показатели/ финансовые потребности)										Финансовые потребности всего, млн. руб.	
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						16	
1.	с.Сажино	км	Строительство водопровода	2,4	-	-	-	-	-						3,6	
		шт.	Строительство насосной станции	1	-	-	-	-	-							0,7
		шт.	Устройство резервуара накопителя	1	-	-	-	-	-							1,6
		шт.	Бурение новой скважины	1	-	-	-	-	-							0,66
		шт.	Строительство НФС	1	-	-	-	-	-							1,2
		шт.	Оформление лицензии	1	-	-	-	-	-							0,05
		шт.	Устройство павильона	2	-	-	-	-	-							0,42
		шт.	Строительство ЗСО	1	-	-	-	-	-							0,7

	шт.	Капитальный ремонт шахтных колодцев	4	-	-	-	-	-						0,32
	км	Строительство водопровода ГВС	0,5	-	-	-	-	-						1,0
	шт.	Установка бойлерной установки ГВС	1	-	-	-	-	-						0,8
	км	Строительство выгребной канализации	40	-	-	-	-	-						2,4
Всего инвестиций за период, в т.ч.				-	-	-	-	-	1,1	2,61	3,71	2,95	5,96	16,33
Областной бюджет				-	-	-	-	-	1,0	2,48	3,52	2,8	5,66	15,51
Местный бюджет				-	-	-	-	-	0,01	0,13	0,19	0,15	0,30	0,82

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.